


# PA 700 HB

Lisovaná armatura, AGR

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 400
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Zkratka</b>	AGR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

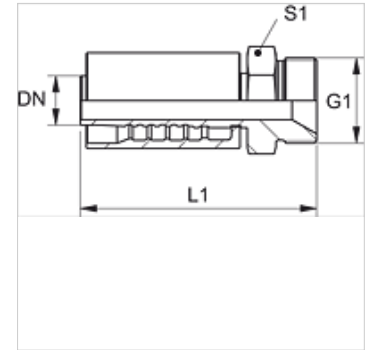

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HB	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	79,3	27
PA 716 HB	16	10	5/8"	420,0	G 5/8" -14	92,8	30
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41