
# PA 700 SF 45

Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 400 |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



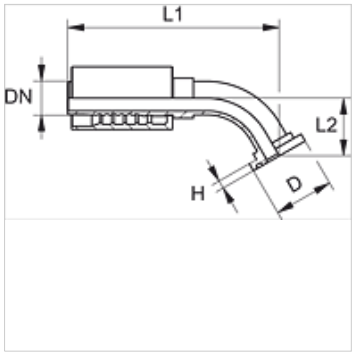


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF 45** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 94,5 | 22,5 |
| **PA 713 SF 20 45** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 126,0 | 26,5 |
| **PA 720 SF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| **PA 720 SF 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| **PA 725 SF 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*