
# PA 700 SF6

Lisovaná armatura, SFS

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 400 |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



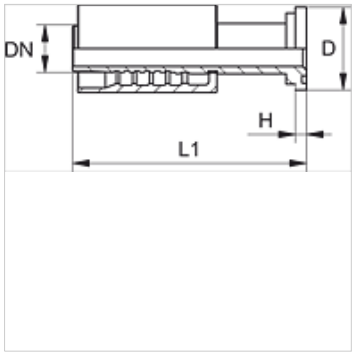


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 90,4 |
| **PA 713 SF6 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 93,9 |
| **PA 716 SF6 13** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 |
| **PA 716 SF6 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 102,0 |
| **PA 716 SF6 25** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 103,0 |
| **PA 720 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| **PA 720 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 129,0 |
| **PA 725 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| **PA 725 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 146,5 |
| **PA 725 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 151,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*