
MD 100 AC

Hadice na chladicí prostředek

Vlastnosti

Oblast použití	chladicí prostředek (klimatizace)
Konstrukce	pro závitové armatury
Norma	SAE J2064
Vnitřní vrstva	butyl = R134a efuzívní hodnota 65% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
Vložka	vysoce pevný úplet z ocelového drátu
Vnější vrstva	CR = hodnoty absorpce vlhkosti 75% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Média	kompresorové oleje: PAG, ester jen pro TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 chladicí prostředek: R134a

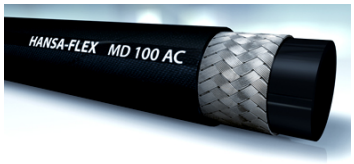

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1,3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.