


AC OR TUBO GR

O-kroužek, TURBO klima

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Konstrukce | Sortimentní krabice |
| vhodné pro | pro následující chladiva R134a R404a |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 150 °C |
| Materiál | chloropren (neopren) |

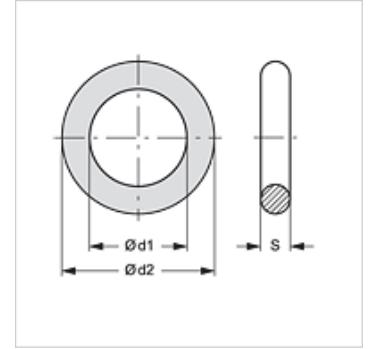

Výrobek

| Označení | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| AC OR TUBO 08 GR | 7,6 | 11,16 | 1,78 |
| AC OR TUBO 10 GR | 10,8 | 14,36 | 1,78 |
| AC OR TUBO 13 GR | 14,0 | 17,56 | 1,78 |
| AC OR TUBO 16 GR | 17,2 | 20,76 | 1,78 |

je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|---------------|--|
| ACN AO | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka |
| ACN AO 45 | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka, úhel 45° |
| ACN AO 45 BN | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s plnicím vent., nízký tlak, 45° |
| ACN AO 90 | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka, úhel 90° |
| ACN AO 90 BHL | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s plnicím vent., vysoký tlak, 90° |
| ACN AO 90 BNL | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s plnicím vent., nízký tlak, 90° |
| ACN AO BH | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s plnicím ventilem, vysoký tlak |
| ACN AO BN | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s plnicím ventilem, nízký tlak |
| ACN DF | Vsuvka AC-klips pro DENSO kompresor, příruba |
| ACN DF 90 | Vsuvka AC-klips, pro DENSO kompresor, příruba, úhel 90° |
| ACN FO | Vsuvka AC-klips, pro montáž příruby |
| ACN FO 45 | Vsuvka AC-klips, pro montáž příruby, úhel 45° |
| ACN FO 90 | Vsuvka AC-klips, pro montáž příruby, úhel 90° |
| ACN FO MF | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s přírubou |
| ACN FO MF 45 | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s přírubou, úhel 45° |
| ACN FO MF 90 | Vsuvka AC klips, potrubní přípojka s přírubou, úhel 90° |