
# HK FAC HC2

Pístnice pochromovaná HC 200

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | pístnice - metrové zboží<br>tolerance f7 |
| **Materiál** | Ocel 20MnV6 |
| **Povrchová ochrana** | Chromovaná dosedací plocha 25 µm ± 5 µm<br>Tvrdost povrchu HRC 66–69 (HV 850–1000)<br>Drsnost Ra ≤ 0,2 µm<br>odolnost vůči korozi až 200 hodin při zkoušce neutrální solnou mlhou podle ISO 3768 / stupeň 9 |

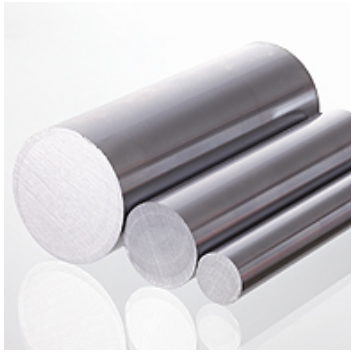

## Upozornění

Vhodný s omezeními do prostředí s vysokým znečištěním (např. nakládací rampy nákladních automobilů apod.)

## Upozornění k objednávkám

Max. production length 6.00 m
další velikosti na objednávku

## Výrobek

| Označení | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|---|---|---|
| **HK FAC 016 HC2 L000** | 16 | 1,58 |
| **HK FAC 018 HC2 L000** | 18 | 2,00 |
| **HK FAC 020 HC2 L000** | 20 | 2,47 |
| **HK FAC 022 HC2 L000** | 22 | 2,99 |
| **HK FAC 025 HC2 L000** | 25 | 3,86 |
| **HK FAC 028 HC2 L000** | 28 | 4,84 |
| **HK FAC 030 HC2 L000** | 30 | 5,56 |
| **HK FAC 032 HC2 L000** | 32 | 6,32 |
| **HK FAC 035 HC2 L000** | 35 | 7,56 |
| **HK FAC 036 HC2 L000** | 36 | 8,00 |
| **HK FAC 040 HC2 L000** | 40 | 9,88 |
| **HK FAC 042 HC2 L000** | 42 | 10,86 |
| **HK FAC 045 HC2 L000** | 45 | 12,50 |
| **HK FAC 050 HC2 L000** | 50 | 15,43 |
| **HK FAC 055 HC2 L000** | 55 | 18,67 |
| **HK FAC 056 HC2 L000** | 56 | 19,36 |
| **HK FAC 060 HC2 L000** | 60 | 22,22 |
| **HK FAC 063 HC2 L000** | 63 | 24,50 |
| **HK FAC 070 HC2 L000** | 70 | 34,72 |
| **HK FAC 080 HC2 L000** | 80 | 39,51 |
| **HK FAC 090 HC2 L000** | 90 | 50,00 |
| **HK FAC 100 HC2 L000** | 100 | 61,73 |
| **HK FAC 110 HC2 L000** | 110 | 74,70 |
| **HK FAC 120 HC2 L000** | 120 | 88,89 |
| **HK FAC 140 HC2 L000** | 140 | 121,00 |

Ø S = průměr pístnice

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*