
PVC KANAL

Kanalizační sací hadice z PVC-BUNA, šedá

HANSA FLEX

Vlastnosti

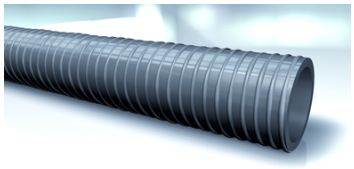

Zvláštní charakteristiky	zejména pro použití ve studeném podnebí
Norma	ISO 1307
Vnitřní vrstva	stabilní, vysoce ohebný, hladký, plastifikovaný PVC
Vložka	zesilovací spirála z rázově pevného a tlakuvzdorného PVC
Vnější vrstva	stabilní, vysoce ohebný, hladký, plastifikovaný PVC
Barva	šedá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	50 °C

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.