
# TEX WAS

Lehká hadice, tvarově stabilní, tkaná

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Průmysl a stavebnictví<br>Zemědělská technika |
| **Zvláštní charakteristiky** | mimořádně lehký, vzpěrně pevný a ohebný (i v chladnu)<br>možnost velmi vysokého trvalého provozního tlaku<br>díky tenké stěně velmi malá potřeba místa, navinovatelný<br>vynikající odolnost proti stárnutí a ozonu |
| **Vnitřní vrstva** | velmi kvalitní EPDM pryž |
| **Vložka** | vysoce pevná polyesterová příze, zbarvená, kruhově tkaná |
| **Vnější vrstva** | EPDM (s otiskem textilu) |
| **Barva** | černá s modrými pruhy |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | Voda |

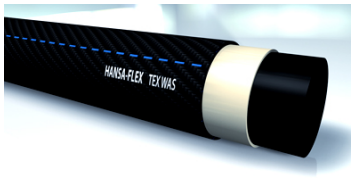


## Popis

navinovatelná průmyslová hadice (vhodná také pro horkou vodu)

## Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka role (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TEX 20-2 WAS** | 3/4" | 20 | 2,0 | 40,0 | 120 | 120 | 60 |
| **TEX 26-2 WAS** | 1" | 26 | 2,0 | 40,0 | 120 | 140 | 60 |
| **TEX 32-3 WAS** | 1.1/4" | 32 | 3,3 | 40,0 | 120 | 170 | 60 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*