TEX WAS

Lehká hadice, tvarově stabilní, tkaná

Vlastnosti

Oblast použití	Průmysl a stavebnictví Zemědělská technika
Zvláštní charakteristiky	mimořádně lehký, vzpěrně pevný a ohebný (i v chladnu) možnost velmi vysokého trvalého provozního tlaku díky tenké stěně velmi malá potřeba místa, navinovatelný vynikající odolnost proti stárnutí a ozonu
Vnitřní vrstva	velmi kvalitní EPDM pryž
Vložka	vysoce pevná polyesterová příze, zbarvená, kruhově tkaná
Vnější vrstva	EPDM (s otiskem textilu)
Barva	černá s modrými pruhy
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Voda

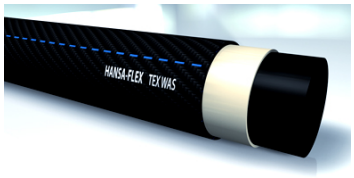

Popis

navinovatelná průmyslová hadice (vhodná také pro horkou vodu)

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.