



# G HB IR-K

Hrdlo k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>Přípoj 2</b>	BSP vnitřní závit kuželový
<b>Tvar těsnění 2</b>	s těsněním na závit
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k přivaření
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

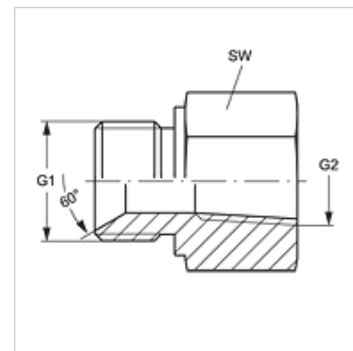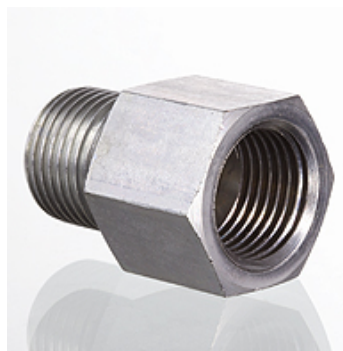

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = otvor klíče