


HK GEH ZP NG

Dělicí deska NG6/10 do patronového ventilu SAE 2cestného, ocel

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Tvar těsnění | utěsnění O-kroužku |
| Provedení | působí v kanálu A + B možnost uzavření vrtaného otvoru v zásobníku pomocí zásepky (*) |
| Materiál | Ocel |
| Provozní tlak | max. 350 bar |

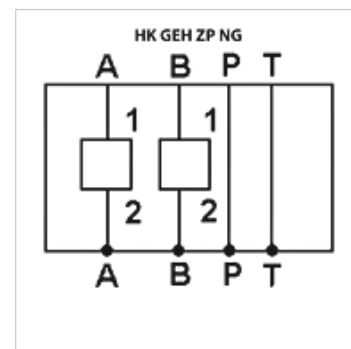

Upozornění

(*) vhodné zásepky
k SAE08/2: ZÁSLEPKA O 08
k SAE10/2: ZÁSLEPKA O 10
k SAE12/2: ZÁSLEPKA O 12

Výrobek

| Označení | Přípoj | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | na typ ventilu | Hmotnost (kg) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| HK ZP NG6 C08 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1,3 |
| HK ZP NG6 C10 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1,2 |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | HKEMDV12 - SAE12/2 1,1/16-12UNF-2B | 2,1 |

Příslušenství

VERSCHLUSS O Uzavírací hrdlo