

HK RTR

Zpětný filtr kompaktní k montáži do nádrže

Vlastnosti

Provedení	s obtokovým ventilem 1,75 bar
Provozní tlak	max. 8 bar

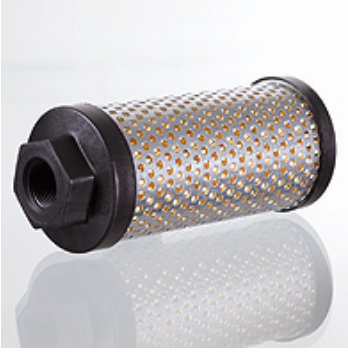



Popis

Kompaktní zpětný filtr k přímé montáži do zpětného potrubí v nádrži pod hladinou oleje.
dimenzován (Qmax) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm2/s) na Δpcelk = 0,4 bar

Upozornění k objednávkám

filtry z jiných materiálů na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodávají na objednávku

Výrobek

Označení	Plocha filtru (cm2)	Přípoj vedení	Q max. (L/min)	A (mm)	Hmotnost (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papírový filtr (10 µm), normální filtrování – Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.