

HK RTR


Zpětný filtr kompaktní k montáži do nádrže

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení s obtokovým ventilem 1,75 bar

Provozní tlak max. 8 bar

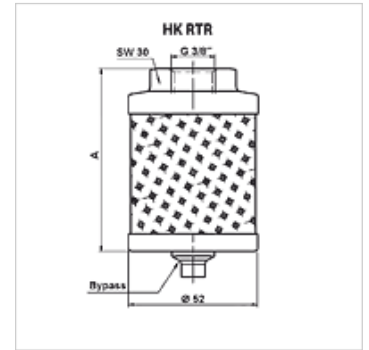

Popis

Kompaktní zpětný filtr k přímé montáži do zpětného potrubí v nádrži pod hladinou oleje. dimenzován (Qmax) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm²/s) na $\Delta p_{celk} = 0,4$ bar

Upozornění k objednávkám

filtry z jiných materiálů na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodávají na objednávku

Výrobek

| Označení | Plocha filtru (cm ²) | Přípoj vedení | Q max. (L/min) | A (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| HK RTR 050 1CG1 P10 | 300 | G 3/8" | 10 | 78 | 0,2 |
| HK RTR 050 2 CG1 P10 | 600 | G 3/8" | 20 | 121 | 0,4 |

P10 papírový filtr (10 µm), normální filtrování – Qmax - max. objemový proud