


WA VBF RG

Připojovací díl ... VBF, červená mosaz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | palcový vnitřní cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Provedení | přímé |
| Použití | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C |
| Provedení | třídílné šroubení |
| Materiál | Červená mosaz |

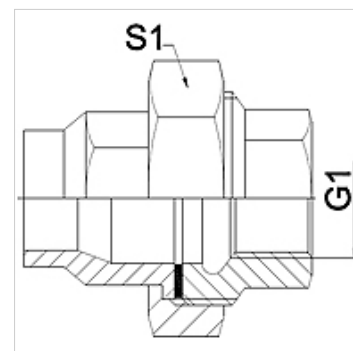

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Varianty produktu

| | |
|------------------|---|
| WA VBF | Připojovací díl ... VBF, temperovaná litina, Temperovaná litina |
| WA VBF VA | Připojovací díl ... VBF, VA, Ušlechtilá ocel |