
# WA VCF

Připojovací díl ... VCF, temperovaná litina

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| **Přípoj 1** | palcový vnější kónický závit |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící |
| **Norma** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Použití** | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C |
| **Provedení** | přímé |
| **Provedení** | třídílné šroubení |
| **Materiál** | Temperovaná litina |



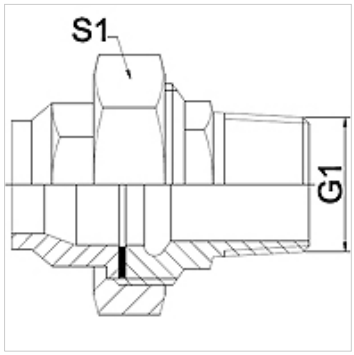


## Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 VCF** | 6 | 25 | R 1/4" | 28,0 |
| **WA 013 VCF** | 13 | 25 | R 1/2" | 39,0 |
| **WA 020 VCF** | 20 | 25 | R 3/4" | 48,0 |
| **WA 025 VCF** | 25 | 25 | R 1" | 55,0 |
| **WA 032 VCF** | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67,0 |
| **WA 040 VCF** | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74,0 |
| **WA 050 VCF** | 50 | 25 | R 2" | 90,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA VCF RG** | Připojovací díl ... VCF, červená mosaz, Červená mosaz |
| **WA VCF VA** | Připojovací díl ... VCF, VA, Ušlechtilá ocel |