
WA VCF

Připojovací díl ... VCF, temperovaná litina

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	palcový vnější kónický závit
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Použití	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C
Provedení	přímé
Provedení	třídílné šroubení
Materiál	Temperovaná litina



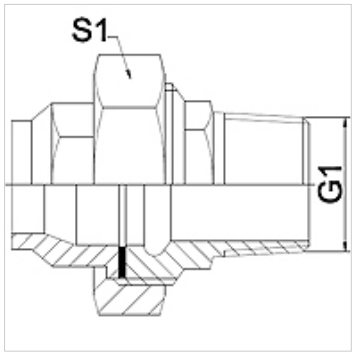

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Varianty produktu

WA VCF RG	Připojovací díl ... VCF, červená mosaz, Červená mosaz
WA VCF VA	Připojovací díl ... VCF, VA, Ušlechtilá ocel