EUD P

Těsnicí manžeta pro jednodílné písty EUD-P


Vlastnosti

Konstrukce	Sada těsnění pístu
Provozní tlak	do 400 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
Materiál	(1) Dynamické těsnění: PUR (3) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

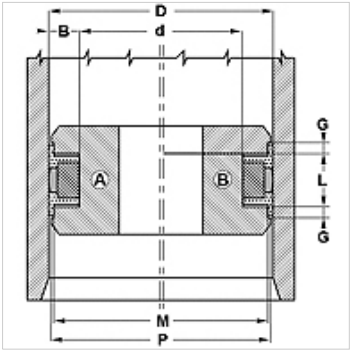

Popis

Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.
Minimální požadavky na místo
jednoduchá montáž
Jednoduché řešení.
vysoká odolnost proti oděru

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.