
HK PAN

Hladinový teplotní spínač HK PAN

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 1 bar
Provozní teplota max.	70 °C
Přípoj	G 1/2" male
Provozní napětí	24 VDC
Elektrické zapojení	M12x1, 8-polig
Stupeň krytí	IP 65
Materiál	Těsnění: NBR
Obsah dodávky	bez zástrčky



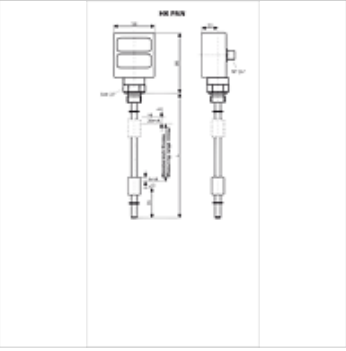

Popis

tělo lze otočit až o 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
přesnost ± 1 % koncové hodnoty

Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

Výrobek

Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Příslušenství

HK PAN M	Zástrčka M12 osmipólová s kabelem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.