


### Vlastnosti

Provozní teplota max.	85 °C
Přípoj	vnější závit G 1/4", otočný
Provozní napětí	24 VDC
Elektrické zapojení	kruhový konektor M 12 x 1, 4pól.
Materiál	Tělo: Tlakový zinkový odlitek Díly, které jsou v kontaktu s médiem: Ušlechtilá ocel V2A Těsnění: NBR
Obsah dodávky	bez zástrčky
Stupeň krytí	IP 67

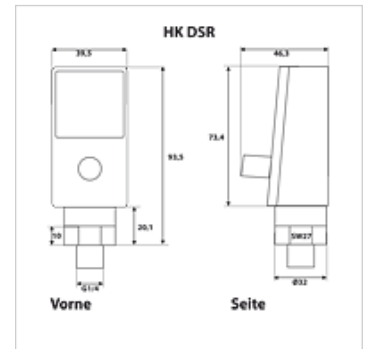

### Popis

Kompaktní jednotka tvořená tlakovým spínačem, tlakovým čidlem a LED displejem  
tělo lze otočit až o 290°  
Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)  
bez analogového výstupu  
přesnost ± 0,5 % koncové hodnoty  
paměť min. a max. hodnot

### Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

### Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Hmotnost (kg)
HK DSR 400 04 17	0 až 400 bar	0,3

### Příslušenství

HK DSR 4POL Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem