
# TE 300 B (3TE)

Nízkotlaká hadice s textilními vložkami

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

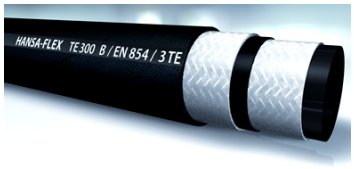


| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Nízkotlaká hadice pro všeobecné aplikace. |
| **Zvláštní charakteristiky** | Zkouška požární odolnosti dle DIN 54 837 s klasifikací dle DIN 5510 část 2 (zkušební zprávy na vyžádání) |
| **Norma** | EN 854 3 TE |
| **Vnitřní vrstva** | syntetická pryž (nitrilkaučuk) |
| **Vložka** | dvě úpletové vložky z textilu |
| **Vnější vrstva** | syntetická pryž odolná plamenu, oleji a povětrnosti |
| **Barva** | černá |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | na bázi minerálních olejů<br>lehký topný olej<br>Mazací olej<br>Voda<br>Vzduch (do + 70°C)<br>emulze vody a glykolu |

## Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Zkušební tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TE 306 B** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,4 | 145,0 | 290 | 580 | 45 | černá |
| **TE 308 B** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,9 | 130,0 | 260 | 260 | 55 | černá |
| **TE 310 B** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,5 | 110,0 | 220 | 440 | 70 | černá |
| **TE 313 B** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,7 | 93,0 | 189 | 370 | 85 | černá |
| **TE 316 B** | 16 | 10 | 5/8" | 15,6 | 25,9 | 80,0 | 160 | 320 | 105 | černá |
| **TE 320 B** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 70,0 | 140 | 280 | 130 | černá |
| **TE 325 B** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 55,0 | 110 | 220 | 150 | černá |
| **TE 332 B** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 42,3 | 45,0 | 90 | 180 | 190 | černá |

DN = nominální průměr, nominální světlost

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*