
PA 500 A A

Lisovaná armatura, DKM

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Těsnicí hlava 60°
Zkratka	DKM
Norma	DIN 3863
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



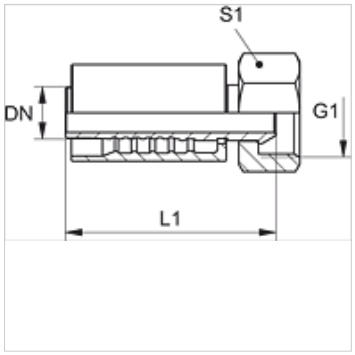

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak v barech	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bary	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bary	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 barů	M 65 x 2	133,5	75

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.