


PA 500 A A

Lisovaná armatura, DKM

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Těsnicí hlava 60° |
| Zkratka | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

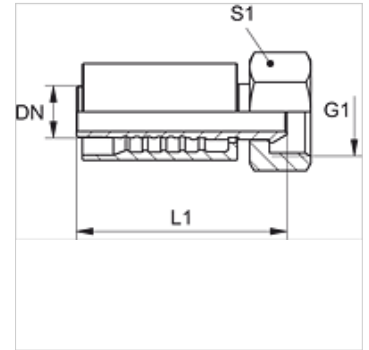

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak v barech | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|----------|--------|------------------------|------------|---------|----|
| PA 532 A A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bary | M 45 x 1,5 | 105,5 | 50 |
| PA 540 A A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bary | M 52 x 1,5 | 118,5 | 60 |
| PA 550 A A | 51 | 32 | 2" | WP 40 barů | M 65 x 2 | 133,5 | 75 |