
# PA 500 A 45 A

Lisovaná armatura, DKM úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Těsnicí hlava 60° |
| **Zkratka** | DKM |
| **Norma** | DIN 3863 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



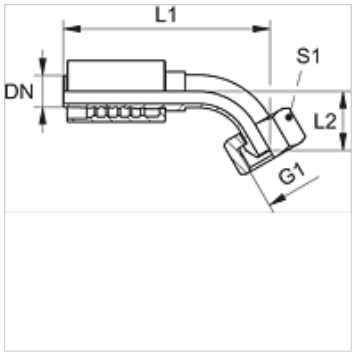


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak v barech | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 532 A 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bary | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| **PA 540 A 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bary | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| **PA 550 A 45 A** | 51 | 32 | 2" | WP 40 barů | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*