


# HK TA B

Filter odvětrávání nádrže a filtr plnění

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	přípevnění příruby na nádrž, s plnicím sítím
<b>Materiál</b>	Ocel pochromovaná, těsnění korkové
<b>množství vzduchu</b>	HK TA 46 B: max. 150 l/min - pro filtr 3 µm HK TA 46 B: max. 200 l/min - pro filtr 10 µm HK TA 80 B: max. 450 l/min - pro filtr 3 µm HK TA 80 B: max. 550 l/min - pro filtr 10 µm

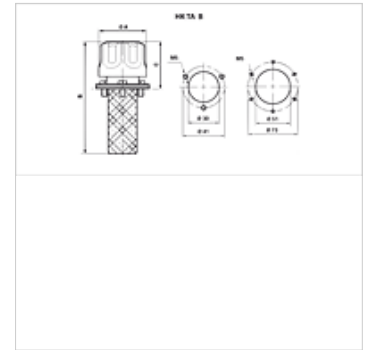

## Upozornění k objednávkám

dodává se na objednávku: plnicí hrdlo s uzavírací spojkou a/nebo předpínacím ventilem, jiné velikosti a konstrukce

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Množství vzduchu (L/min)	A (mm)	B (mm)	Přípevnění	C (mm)	Roztečná kružnice otvorů (mm)	Vývrt nádrže	Hmotnost (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 × M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 × M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 × M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 × M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 × M5	56	73	51 mm	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 × M5	56	73	51 mm	0,32