

HK CF (AG)

Dno válce s vnějším závitem

Vlastnosti

Materiál	ocel S355J0 (Fe510C)

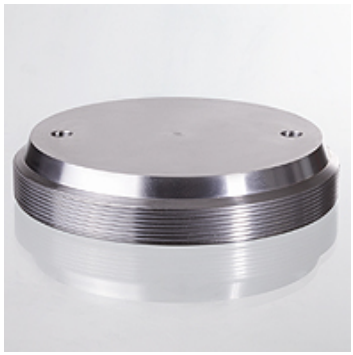

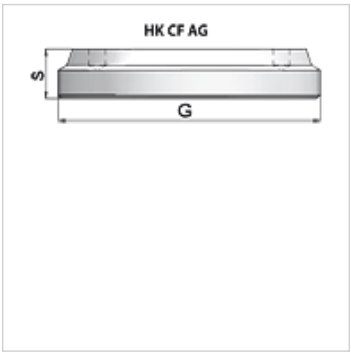

Upozornění

Dna těchto válců se mohou při špičkových tlacích vyklenout. K zesílení doporučujeme navařit upevňovací prvky. Při používání v systémech s výrazným kolísáním tlaku nebo s vysokým počtem provozních cyklů použijte silnější dna válců (např. HK CFPM).

Výrobek

Označení	G	S (mm)	Hmotnost (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.