


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	pressure-compensated se sekundárním přepouštěcím ventilem navíc
<b>Materiál</b>	Tělo: litina Vnitřní díly z oceli
<b>Provozní tlak</b>	max. 250 bar

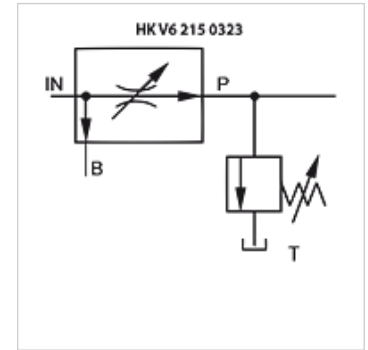

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

## Popis

U těchto 3cestných ventilů k regulaci proudu zůstává přednostní proud oleje (P) konstantní bez ohledu na vstupní proud oleje (IN). Zbývající proud oleje (B) je možné odvádět do nádrže nebo využít pro nějaký vedlejší spotřebič  
dělení: max. 75 % množství z IN na P, min. 5 l/min na P

## Výrobek

Označení	Závit IN/B	Závit P	Vstup max. (L/min)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84