
HK DI 20

Pojistné a uzavírací bloky s ručním uvolňováním

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný ventil
Provozní tlak	max. 400 bar
Doplňková charakteristika	s registrací TÜV
Materiál	Seal: VITON



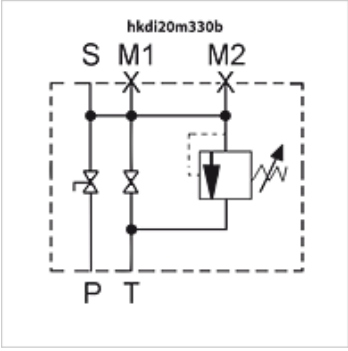

Upozornění

pojistný ventil je nastavený napevno, při přirazování k odpovídajícímu zásobníku se řiďte maximálním tlakem

Popis

Bezpečnostní a uzavírací blok slouží k jištění, uzavírání a odlehčování hydraulických akumulátorů. Je dimenzován a vyroben podle DGRL 2014/68/EU, článku 3, odstavce 3 a zohledňuje evropské bezpečnostní předpisy pro provoz hydraulických akumulátorů. Odlehčení se provádí ručně kulovým kohoutem, resp. odlehčovacím ventilem.
Viskozita kapalin se musí pohybovat v tomto rozmezí:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Upozornění k objednávkám

Pozor: objednete si zvlášť adaptér pro příslušný zásobník.

Výrobek

Označení	p max. (bar)	M1	M2	P	S	T	Hmotnost (kg)
HK DI 20 M 330 B	330	1/2"	1/4"	1"	napojení zásobníku M 33x2	3/4"	6,8

pmax: Pojistný ventil je nastaven napevno, – při přiřazování k příslušnému zásobníku dodržujte maximální tlak!

Příslušenství

HK AS	Nástavec na zásobník k připojení pojistného a uzavíracího bloku
HK MSM	Pojistná matice k membránovému zásobníku C

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.