HK FAC HC5

Pístnice pochromovaná HC 500

Vlastnosti

Provedení	pístnice - metrové zboží tolerance f7
Materiál	Ocel 20MnV6
Povrchová ochrana	Dvojitá chromovaná dosedací vrstva 2 × 20 µm ± 5 µm Tvrdost povrchu HRC 66–69 (HV 850–1000) Drsnost Ra ≤ 0,2 µm Odolnost vůči korozi až 500 hodin při zkoušce neutrální solnou mlhou podle ISO 3768 / stupeň 9

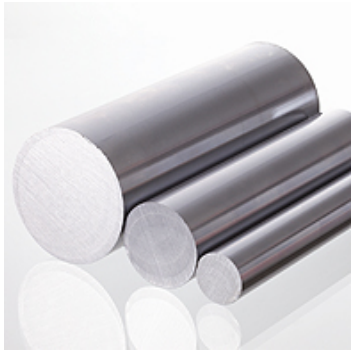

Upozornění

Tyto materiály se objednávají pouze podle potřeby a nejsou vedeny skladem.

Upozornění k objednávkám

Max. production length 6.00 m
další velikosti na objednávku

Výrobek

Označení	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = průměr pístnice