
HK SU 3
Předsazené ložisko

Vlastnosti

Použití	pro evropské standardní zubové čerpadlo BG3



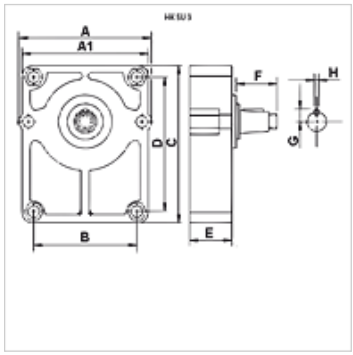

Popis

Předsazená ložiska se používají u zubových čerpadel, která jsou poháněna např. klínovými řemeny nebo řetězy, a proto jsou vystavena vyššímu radiálnímu zatížení.
K propojení čerpadla s předsazenými ložisky je potřeba použít odpovídající náboj kotouče spojky. (objednávejte zvlášť!)
K mazání se doporučuje mazivo podle normy DIN 51502.
Přípoj pouze pro standardní evropské čerpadlo.

Výrobek

Označení	pro čerpadlo	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Náboj	Hřídel	Hmotnost (kg)
HK SU 3 C	BG 3 standardní evropský	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	válcový Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 standardní evropský	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	kónický hřídel 1:8	2,20

náboj = potřebný náboj kotouče spojky – BG2 / BG3 - standardní evropské čerpadlo

Příslušenství

HK BF	Coupling hub

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.