


### Vlastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>           | Sada těsnění pístnice   |
| <b>Provozní tlak</b>        | do 250 bar  |
| <b>Kluzná rychlost max.</b> | 0,5 m/s   |
| <b>Teplota min.</b>         | -30 °C  |
| <b>Teplota max.</b>         | 110 °C  |
| <b>Média</b>                | minerální oleje<br>vodní emulze   |
| <b>Montáž</b>               | v otevřených montážních prostorách  |
| <b>Materiál</b>             | (3) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR<br>(4) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou |
| <b>Použití</b>              | Hydraulika  |



| Spaltmaß / Clearance |        |
|----------------------|--------|
| d (mm)               | e (mm) |
| d < 110              | < 0,4  |
| d > 110              | < 0,7  |

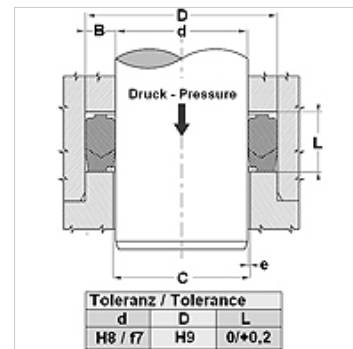

### Popis

vysoká odolnost vůči vytlačování.  
Nastavitelná výška drážky není nutná.  
Jednoduché řešení.

### Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.  
Další možný materiál: FPM, EPDM.

### Výrobek

| Označení     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| SM 255 196-M | 65,00     | 50,00     | 22,50     |
| SM 295 236-M | 75,00     | 60,00     | 22,50     |
| SM 334 275-M | 85,00     | 70,00     | 22,50     |
| SM 374 314-M | 95,00     | 80,00     | 22,50     |
| SM 413 354-M | 105,00    | 90,00     | 22,50     |
| SM 452 393-M | 115,00    | 100,00    | 30,00     |