


HK CBD1 F5

Zubové čerpadlo velikost 3 CBD1F5

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--|---|
| Provedení | Economy variant přední příruba a koncové víko z ocelolitiny |
| Roztečná kružnice otvorů tlaková strana | 51 / M10 |
| Roztečná kružnice otvorů sací strana | 51 / M10 od 20 do 46 VFU ccm 62 / M10 od 55 do 63 VFU ccm |
| Materiál | Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: ocelolitina |

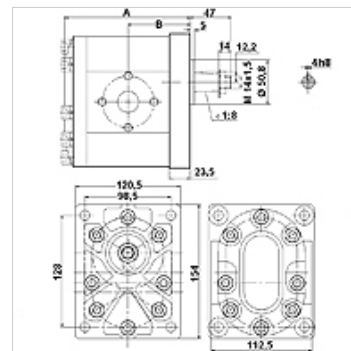

Popis

standardní evropské čerpadlo – uspořádání otvorů 128 x 98 – Ø 50,8 – kužel 1:8 – přírubové připojení

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

| Označení | VFU (ccm) | p1 max. | p2 max. | p3 max. | A | B | Smysl otáčení | Počet otáček min. | Počet otáček max. | Hmotnost |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | (cc) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | | (rpm) | (rpm) | (kg) |
| HK CBD1F5 20 F37 Z20 | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | pravotočivý | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 20 F37 Z2L | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | levotočivý | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z20 | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | pravotočivý | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z2L | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | levotočivý | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z20 | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | pravotočivý | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z2L | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | levotočivý | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z20 | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | pravotočivý | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z2L | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | levotočivý | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z20 | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | pravotočivý | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z2L | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | levotočivý | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z20 | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | pravotočivý | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z2L | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | levotočivý | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z20 | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | pravotočivý | 700 | 2000 | 8,50 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z2L | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | levotočivý | 700 | 2000 | 8,50 |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

Příslušenství

WDA Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°

WDS Přípoj čerpadla (3 otvory), úhel 90°

F Přípoj čerpadla (4 otvory)

FE Přípoj čerpadla (4 otvory)

Přídavné elementy

HK MPK Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům