
SSK PE GE

Ochrana proti oděru z plastu

Vlastnosti

Oblast použití	Hadicová vedení, která jsou při pohybu vystavena namáhání oděrem.
Zvláštní charakteristiky	zaoblené okraje, díky tomu se hadice nepoškodí ohebný . tolerantní vůči kyselinám, olejům a roztokům obsahují antistatickou přísadu recyklovatelný odolný proti UV záření
Barva	žlutá
Teplota min.	-50 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	HD polyethylen

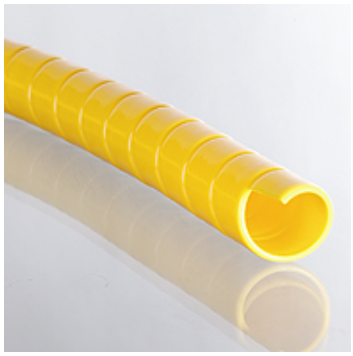

Upozornění

Od modelu SSK PE 66 se používá díra k prodloužení

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	pro vnější Ø hadice
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.