
FBSG

Hadice odrážející tepelné záření, křemičitan, silikon

Vlastnosti

Oblast použití	Slévárny, ocelárny, sklářské hutě, loděnice atd.
Použití	jako ochrana proti dotyku u horkých a studených hadic
Barva	šedá
Teplota max.	300 °C
Materiál	Silontex yarn with a silicone cover

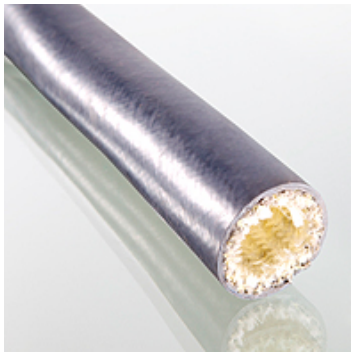

Upozornění

Certifikace společností Germanischer Lloyd

Popis

Jádro tvoří pletená hadice z tvarovaného skaného silontexového vlákna, tloušťka stěny přibl. 3 mm, na vnější straně potažená šedým silikonovým pláštěm, nehořlavá, samozhášivá, tvrdost přibl. 50 ° Shore

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Hmotnost na m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860