


WA AFL-VRK

Připojovací díl ... AFL-VRK, ocel

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | palcový vnější kónický závit |
| Tvar těsnění 1 | s kónickým těsněním |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Provedení | přímé |
| Provedení | třídílné šroubení |
| Materiál | Ocel |

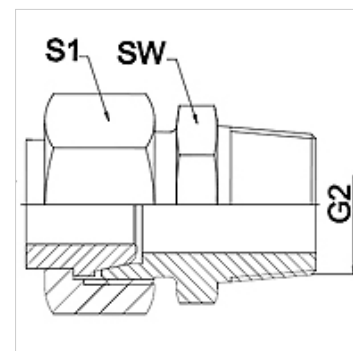

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----|---------------|----------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VRK | 6 | 250 | R 1/4" | 17 | 17,0 |
| WA 008 AFL-VRK | 8 | 250 | R 1/4" | 17 | 19,0 |
| WA 010 AFL-VRK | 10 | 250 | R 3/8" | 24 | 22,0 |
| WA 013 AFL-VRK | 13 | 250 | R 1/2" | 27 | 27,0 |
| WA 016 AFL-VRK | 16 | 160 | R 1/2" | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-VRK | 20 | 160 | R 3/4" | 36 | 36,0 |
| WA 025 AFL-VRK | 25 | 100 | R 1" | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-VRK | 32 | 100 | R 1.1/4" | 50 | 50,0 |
| WA 040 AFL-VRK | 40 | 100 | R 1.1/2" | 60 | 60,0 |

Varianty produktu

WA AFL-VRK VA Připojovací díl ... AFL-VRK, VA, Ušlechtilá ocel