


## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	palcový vnější kónický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	s kónickým těsněním
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Provedení</b>	třídílné šroubení
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

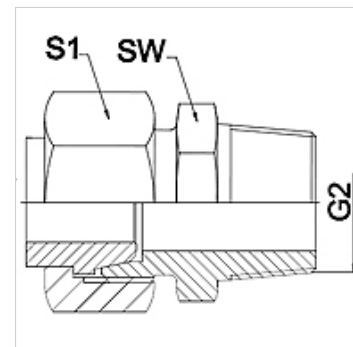

## Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VRK VA	6	250	R 1/4"	17	17,0
WA 008 AFL-VRK VA	8	250	R 1/4"	17	19,0
WA 010 AFL-VRK VA	10	250	R 3/8"	24	22,0
WA 013 AFL-VRK VA	13	250	R 1/2"	27	27,0
WA 016 AFL-VRK VA	16	160	R 1/2"	27	32,0
WA 020 AFL-VRK VA	20	160	R 3/4"	36	36,0
WA 025 AFL-VRK VA	25	100	R 1"	41	41,0
WA 032 AFL-VRK VA	32	100	R 1.1/4"	50	50,0
WA 040 AFL-VRK VA	40	100	R 1.1/2"	60	60,0

## Varianty produktu

WA AFL-VRK Připojovací díl ... AFL-VRK, ocel, Ocel