
WA LF PN40

Připojovací díl ... LF, PN 40, ocel

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	hladká páska s volnou přírubou v přetlakovém stupni PN40
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Norma	DIN 2656 DIN EN 1092-1
Použití	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C svařované provedení z ušlechtilé oceli odolné vůči teplotám do 550 °C
Provedení	přímé
Materiál	Nátrubek z ušlechtilé oceli Nákružek z oceli Volná příruba z oceli



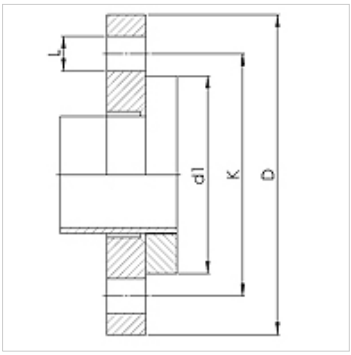

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40	150	40	300	218	250	26

Varianty produktu

WA LF PN40 VA	Připojovací díl ... LF, PN 40, VA, Nátrubek z ušlechtilé oceli

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.