# WA LF PN40

Připojovací díl ... LF, PN 40, ocel

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| **Přípoj 1** | hladká páska s volnou přírubou<br>v přetlakovém stupni PN40 |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící |
| **Norma** | DIN 2656<br>DIN EN 1092-1 |
| **Použití** | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C<br>svařované provedení z ušlechtilé oceli odolné vůči teplotám do 550 °C |
| **Provedení** | přímé |
| **Materiál** | Nátrubek z ušlechtilé oceli<br>Nákružek z oceli<br>Volná příruba z oceli |



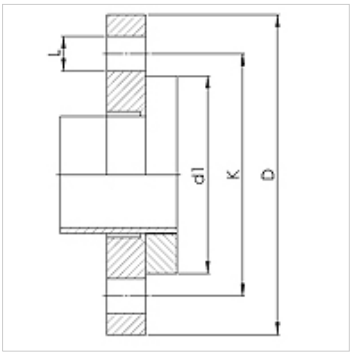


## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN40** | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LF PN40** | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LF PN40** | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LF PN40** | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LF PN40** | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LF PN40** | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LF PN40** | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LF PN40** | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LF PN40** | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LF PN40** | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| **WA 125 LF PN40** | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| **WA 150 LF PN40** | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA LF PN40 VA** | Připojovací díl ... LF, PN 40, VA, Nátrubek z ušlechtilé oceli |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*