
HK PT77

Regulátor tlakového čidla PT77

Vlastnosti

Provedení	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Provozní teplota max.	70 °C
Přípoj	vnější závit G 1/4", otočný
Provozní napětí	24 VDC
Elektrické zapojení	kruhový konektor M 12 x 1, 4pól.
Materiál	Tělo: Plast Díly, které jsou v kontaktu s médiem: Ušlechtilá ocel V2A Těsnění: NBR
Obsah dodávky	bez zástrčky
Stupeň krytí	IP 65



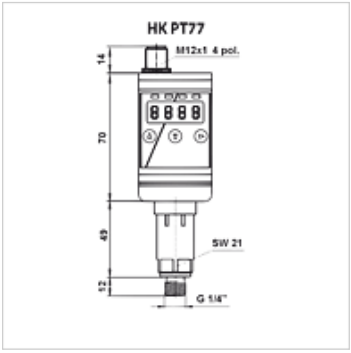

Popis

Kompaktní jednotka tvořená tlakovým spínačem, tlakovým čidlem a LED displejem
tělo lze otočit až o 270°
Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)
bez analogového výstupu
přesnost ± 0,5 % koncové hodnoty
paměť min. a max. hodnot

Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Hmotnost (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 až 600 bar	0,5

Příslušenství

HK DSR 4POL	Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.