


# HK PT77

Regulátor tlakového čidla PT77

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provedení	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Provozní teplota max.	70 °C
Přípoj	vnější závit G 1/4", otočný
Provozní napětí	24 VDC
Elektrické zapojení	kruhový konektor M 12 x 1, 4pól.
Materiál	Tělo: Plast Díly, které jsou v kontaktu s médiem: Ušlechtilá ocel V2A Těsnění: NBR
Obsah dodávky	bez zástrčky
Stupeň krytí	IP 65

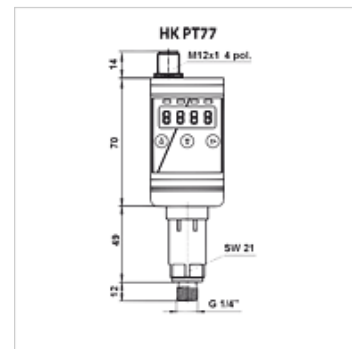

## Popis

Kompaktní jednotka tvořená tlakovým spínačem, tlakovým čidlem a LED displejem  
tělo lze otočit až o 270°

Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)

bez analogového výstupu

přesnost  $\pm 0,5$  % koncové hodnoty

paměť min. a max. hodnot

## Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

## Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Hmotnost (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 až 600 bar	0,5

## Příslušenství

HK DSR 4POL Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem