


# HK PT77

Regulátor tlakového čidla PT77

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Provedení             | suitable for DIN rail mounting 35x7.5  |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |
| Přípoj                | vnější závit G 1/4", otočný  |
| Provozní napětí       | 24 VDC   |
| Elektrické zapojení   | kruhový konektor M 12 x 1, 4pól.   |
| Materiál              | Tělo: Plast<br>Díly, které jsou v kontaktu s médiem: Ušlechtilá ocel V2A<br>Těsnění: NBR |
| Obsah dodávky         | bez zástrčky   |
| Stupeň krytí          | IP 65  |

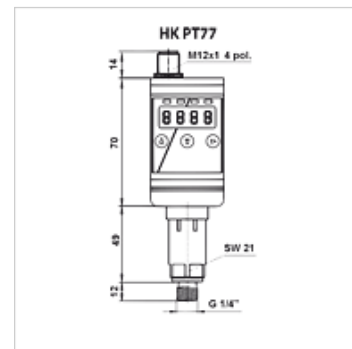

## Popis

Kompaktní jednotka tvořená tlakovým spínačem, tlakovým čidlem a LED displejem  
tělo lze otočit až o 270°

Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)

bez analogového výstupu

přesnost ± 0,5 % koncové hodnoty

paměť min. a max. hodnot

## Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

## Výrobek

| Označení         | Rozsah měřená | Hmotnost (kg) |
|------------------|---------------|---------------|
| HK PT77 1 250 2S | 0 to 250 bar  | 0,5           |
| HK PT77 1 600 2S | 0 až 600 bar  | 0,5           |

## Příslušenství

HK DSR 4POL Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem