


# HK NTM XP

Hladinový teplotní spínač s LED indikací HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Provozní tlak         | max. 1 bar  |
| Provozní teplota max. | 70 °C   |
| Přípoj                | vnější závit G 3/4"   |
| Provozní napětí       | 24 VDC  |
| Elektrické zapojení   | M12x1, 4pólový  |
| Stupeň krytí          | IP 65   |
| Materiál              | Plovák SK 601 - tvrdý PU<br>Řadičí trubka - mosaz<br>Těsnění: NBR |
| Obsah dodávky         | bez zástrčky  |

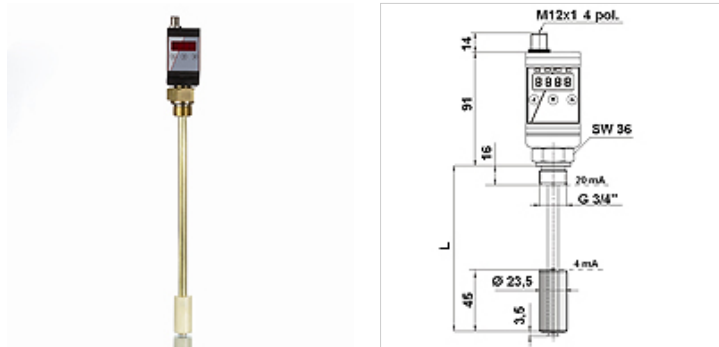

## Popis

tělo lze otočit až o 270°

Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)

paměť min. a max. hodnot

měření hladiny: délka čidla s odečtením 45 mm, rozlišení zobrazení 10 mm

měření teploty: -20 °C až +120 °C (PT100)

přesnost ± 1 % koncové hodnoty

## Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

## Výrobek

| Označení            | L<br>(mm) | Hmotnost<br>(kg) |
|---------------------|-----------|------------------|
| HK NTM XP MS 2S 280 | 280       | 0,39             |
| HK NTM XP MS 2S 370 | 370       | 0,41             |
| HK NTM XP MS 2S 500 | 500       | 0,43             |

## Příslušenství

HK DSR 4POL Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem