


# HK NTM XP

Hladinový teplotní spínač s LED indikací HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak	max. 1 bar
Provozní teplota max.	70 °C
Přípoj	vnější závit G 3/4"
Provozní napětí	24 VDC
Elektrické zapojení	M12x1, 4pólový
Stupeň krytí	IP 65
Materiál	Plovák SK 601 - tvrdý PU Řadičí trubka - mosaz Těsnění: NBR
Obsah dodávky	bez zástrčky

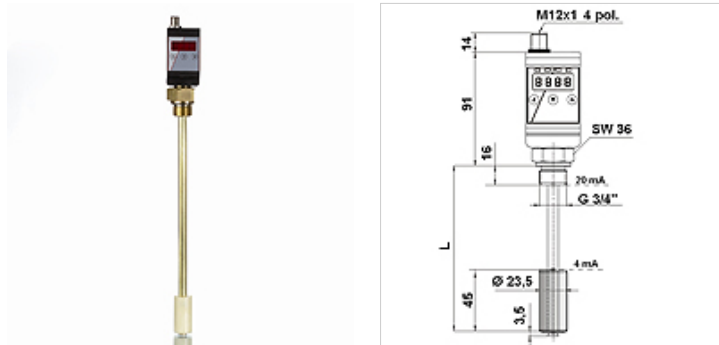

## Popis

tělo lze otočit až o 270°

Výstup: 2x PNP (libovolně naprogramovatelný, přerušovač / spínač kontaktu, okno/hystereze)

paměť min. a max. hodnot

měření hladiny: délka čidla s odečtením 45 mm, rozlišení zobrazení 10 mm

měření teploty: -20 °C až +120 °C (PT100)

přesnost ± 1 % koncové hodnoty

## Upozornění k objednávkám

zástrčku M12 s kabelem objednávejte zvlášť

## Výrobek

Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Příslušenství

HK DSR 4POL Úhlová zástrčka M12 čtyřpólová s kabelem