

# HK GEH 20 GGG

Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Materiál** | GGG 40 |
| **Provozní tlak** | max. 350 bar |
| **Povrchová ochrana** | pozinkovaný |

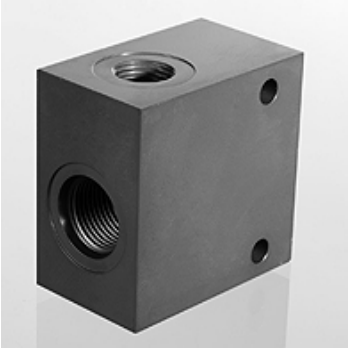



## Výrobek

| Označení | Vývrt pro ventil | A | Přípoj 1,3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 38 C0820 GGG** | C0820 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | 50 | 50 | 29 | 20 | 13,5 | 12 | 6 | 9,0 | 35 | 0,4 |
| **HK GEH 38 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | 60 | 60 | 40 | 24 | 19,0 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 0,8 |
| **HK GEH 34 C1020 GGG** | C1020 | UNF 7/8" -14 | G 3/4" | 60 | 60 | 44 | 24 | 21,5 | 15 | 7 | 7,5 | 45 | 1,7 |
| **HK GEH 12 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1,1/16" -12 | G 1/2" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 0,9 |
| **HK GEH 34 C1220 GGG** | C1220 | UNF 1,1/16" -12 | G 3/4" | 80 | 80 | 50 | 34 | 26,0 | 18 | 9 | 10,0 | 60 | 1,7 |

## je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|---|---|
| **HK EMDV** | 2/2cestný elektromagnetický sedlový ventil EMDV |
| **HK RVPS** | Redukční ventil RVPS |
| **HK PCFC** | 2cestný průtokový regulační ventil PCFC |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*