


# HK TAP 115

Filter odvětrávání nádrže a filtr plnění

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	přípevnění přírubby na nádrž, s plnicím sítmem se zobrazováním znečištění
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Kryt z umělé hmoty Těsnění: NBR Síto z oceli
<b>množství vzduchu</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

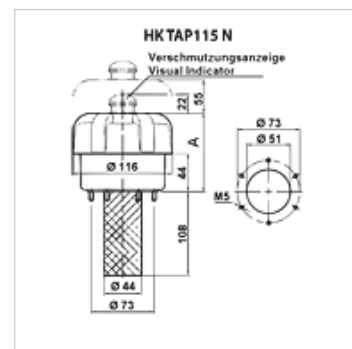

## Upozornění

uváděná jemnost filtru platí pro vzduchový filtr

## Popis

K odvětrávání hydraulických nádrží v systémech s velkými objemovými proudy, resp. rychlými změnami objemu nádrže.

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru ( $\mu\text{m}$ )	Množství vzduchu (L/min)	A (mm)	Přípevnění	L (mm)	Roztečná kružnice otvorů (mm)	$\varnothing$ A (mm)	Vývrt nádrže	Hmotnost (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Příslušenství

HK A115 Filtrační vložka do plnicího a odvětrávacího filtru TAP