


# HK GEH DA

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-5A

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materiál</b>      | Hliník<br>Ocel |
| <b>Provozní tlak</b> | up to 350 bar  |

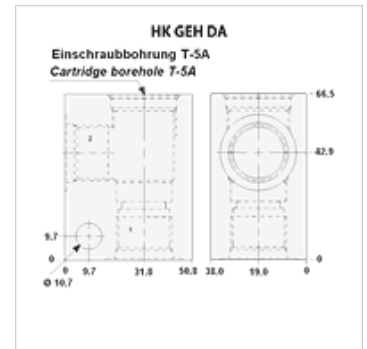

## Výrobek

| Označení | Přípoj 1,3 | Provozní tlak v barech | Vývrt pro ventil | Materiál | na typ ventilu | Hmotnost (kg) |
|----------|------------|------------------------|------------------|----------|----------------|---------------|
| HK DAV   | G 1/2"     | max. 210 bar           | T-5A             | hliník   | HK FDCB        | 0,5           |
| HK DAV S | G 1/2"     | max. 350 bar           | T-5A             | ocel     | HK FDCB        | 1,4           |

## je příslušenstvím následujících produktů

|       |  |
|-------|--|
| HK FD | Dvoucestný průtokový regulační ventil FD |
|-------|--|