


# HK GEH FA

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-10A

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materiál</b>      | Hliník<br>Ocel |
| <b>Provozní tlak</b> | up to 350 bar  |

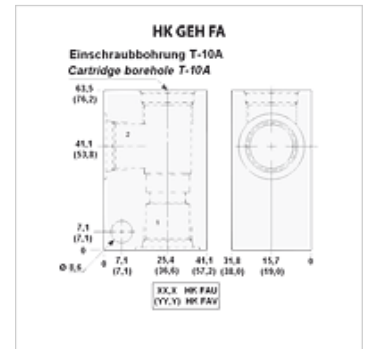

## Výrobek

| Označení | Přípoj 1,3 | Provozní tlak v barech | Vývrt pro ventil | Materiál | na typ ventilu    | Hmotnost (kg) |
|----------|------------|------------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|
| HK FAU   | G 3/8"     | max. 210 bar           | T-10A            | hliník   | HK RPEC / HK RDDA | 0,5           |
| HK FAU S | G 3/8"     | max. 350 bar           | T-10A            | ocel     | HK RPEC / HK RDDA | 1,4           |
| HK FAV   | G 1/2"     | max. 210 bar           | T-10A            | hliník   | HK RPEC / HK RDDA | 0,5           |
| HK FAV S | G 1/2"     | max. 350 bar           | T-10A            | ocel     | HK RPEC / HK RDDA | 1,4           |

## je příslušenstvím následujících produktů

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| HK RP | Tlakový omezovací ventil RP |
| HK RD | Tlakový omezovací ventil RD |