


HK GEH GA

Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-13A

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál	Hliník Ocel
Provozní tlak	up to 350 bar

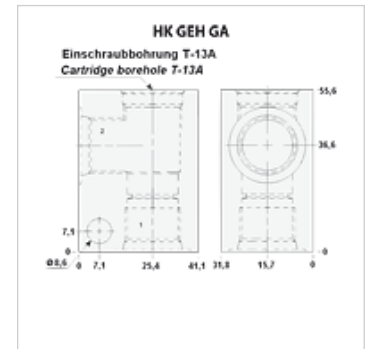

Výrobek

Označení	Přípoj 1,3	Provozní tlak v barech	Vývrt pro ventil	Materiál	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK GAU	G 3/8"	max. 210 bar	T-13A	hliník	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	max. 350 bar	T-13A	ocel	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-13A	hliník	HK DTDA / HK FDBA	0,5

je příslušenstvím následujících produktů

HK DTDA	2/2cestný elektromagnetický sedlový ventil DTDA
HK FD	Dvoucestný průtokový regulační ventil FD