


# DAMPF AR

Parní armatury AR, s dělenou svorkou, ocel

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Použití pro horkou vodu nebo sytou páru
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící
<b>Provozní tlak</b>	do 18 bar
<b>Zkratka</b>	DKR plochý
<b>Norma</b>	DIN EN 14423 norma pro závity ISO 228/DIN 2999
<b>Obsah dodávky</b>	s dělenými svorkami a těsnícím kroužkem
<b>Teplotní rozsah</b>	sytá pára až do +210 °C horká voda až do +120 °C
<b>Materiál</b>	Ocel Dělené svorky z lisované mosazi
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

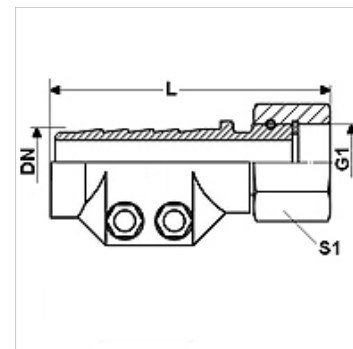

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	L (mm)	Barva	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Varianty produktu

<b>DAMPF AR MG</b>	Parní armatury AR, s dělenou svorkou, mosaz, mosaz
<b>DAMPF AR VA</b>	Parní armatury AR, s dělenou svorkou, ušlechtilá ocel, Ušlechtilá ocel