
# PA 700 SF6 PLUS

Lisovaná armatura, SFS

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



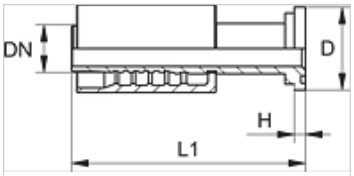


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,6 | - |
| **PA 720 SF6 25 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 118,2 | - |
| **PA 725 SF6 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | - |
| **PA 725 SF6 32 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 134,9 | - |
| **PA 732 SF6 25 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 166,4 | - |
| **PA 732 SF6 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 145,2 | - |
| **PA 732 SF6 L 115 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 189,9 | 115,0 |
| **PA 732 SF6 40 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 162,0 | - |
| **PA 740 SF6 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 203,0 | - |
| **PA 750 SF6 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 200,8 | - |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*