# TW-T MG


Armatura pro cisternový vůz, mosaz

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Cisternové vozy |
| **Přípoj 1** | Hadicová přípojka |
| **Přípoj 2** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Konstrukce** | s pojistným nákružkem |
| **Norma** | DIN EN 14 420-5 |
| **Materiál** | mosaz |



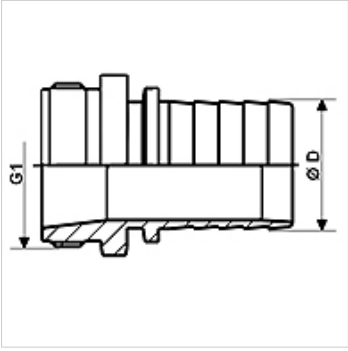


## Výrobek

| Označení | DN* | Ø D (mm) | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **TW-T 12 13 MG** | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| **TW-T 34 19 MG** | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| **TW-T 10 25 MG** | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-T 114 32 MG** | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| **TW-T 112 38 MG** | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| **TW-T 20 50 MG** | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-T 212 63 MG** | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| **TW-T 30 75 MG** | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-T 40 100 MG** | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Dělená svorka, hliník |
| **KS FIX AL** | Příchytka ke spojení pomocí kolíků, hliník |

## je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|---|---|
| **TW** | Hadice pro cisternové vozy |
| **TW OW** | Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*